



HiPath 1100

HiPath 1120

HiPath 1150

HiPath 1190











SIEMENS

Global network of innovation

**Systémový telefon
Profiset 3030**

Zkrácený návod k použití








Vysvětlení symbolů

Symbol	Vysvětlení
	Zadejte počty, tlačítka, heslo, interní nebo externí čísla atd.
	Upozornění krátkým pípnutím
	Zvedněte/položte sluchátko
	Hovořte
	Stiskněte tlačítko Flash/Fil.
	Servisní menu/tlačítko funkce
<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> 	Programovatelné tlačítko nesvítí
<input type="text" value="Druhé volání"/> 	Programovatelné tlačítko svítí
<input type="text" value=""/> 	Programovatelné tlačítko bliká
	Tlačítka pro listování

Plán číslování

Popis	HiPath 1120	HiPath 1150	HiPath 1190
Externí linka	801 až 808	801 až 832	801 až 845
Pobočky včetně S ₀	11 až 30	11 až 60 610 až 645	101 až 240
Skupina externích linek	0, 890 až 899		
Skupina interních účastníků	770 až 779		
Skupinové přípojky (HG)	780 až 789		
Skupina účastníků UCD	790 až 799		
Operátor	9		
EVM - výchozí interní číslo	790		
EVM - porty zpráv	7491 až 7492		
EVM - virtuální porty	744 až 747		
Fax/DID - virtuální porty zpráv	740 až 743		
USB/CAPI linka	10		100
Náhrada za * a #	75 a 76		

Systémový telefon Profiset 3030

Funkce	Profiset 3030
Displej	3 řádky
Tlačítka pro listování	
Reproduktor	
Menu	
Funkce	
Flash/Fil	
Vypnutí zvuku	
Přesměrování volání	---
Parkování	---
Opakování volby	

Zobrazení na displeji


Profiset 3030

1	——	06:30 19/05
2	——	14
3	——	ZPETNY DOTAZ? >▲

- První řádek zobrazuje čas a datum.
- Druhý řádek zobrazuje informace, jako např. číslo volané pobočky a systémové zprávy.
- Třetí řádek zobrazuje číslo pobočky a systémové zprávy, které se týkají možnosti výběru funkcí. Jestliže se vedle řádku zobrazí symbol „>“ nebo „N“, znamená to, že existují další možnosti výběru. Pro listování možnostmi, které jsou k dispozici, použijte tlačítka pro listování. Pro výběr možnosti stiskněte tlačítko Enter. Jestliže se vedle řádku objeví symbol „▲“ nebo „▼“, znamená to, že existují další řádky pro zobrazení. Pro přístup k další nebo předchozí lince vyberte tlačítko „Menu“.

Konfigurace tlačítek

Programovatelná tlačítka jsou k dispozici ve dvou úrovních na „Virtuální klávesnici“. Standardní tlačítková konfigurace pro úroveň 0 je zobrazena níže. Pro úroveň 1 je standardně nastaveno pouze tlačítko „Virtuální klávesnice“. Všechna ostatní tlačítka jsou k dispozici a lze je naprogramovat.

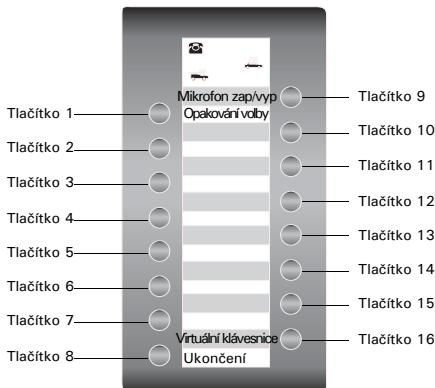

Poznámky:

Tlačítko **Mikrofon zap/vyp/Interní** bude fungovat jako **Interní** (interní volání), je-li zapnuto automatické obsazení externí linky. Ve všech ostatních případech funguje jako **Mikrofon zap/vyp**.

Ohledně informací o programování tlačítek viz Návod k použití (A31003-K1270-B102-3-2D19) nebo HiPath 1100 Manager. Popisky programovatelných tlačítek lze vytisknout pomocí služby „tisk štítků“ v HiPath 1100 Manager.

Nastavení systémového telefonu lze konfigurovat individuálně podle preferencí každého uživatele. Další informace o konfiguraci systémového telefonu viz návod k použití příložený k tomuto zařízení.












Funkce

Funkce lze vybrat následovně:






































1. Pomocí **tlačítek pro listování** v hlavním menu
2. Pomocí **tlačítka funkce** a listování seznamem možností funkce
3. Pomocí **tlačítka funkce** a přiřazeného **kódu funkce**
4. Pomocí **programovatelného tlačítka**
5. Pomocí **kódu funkce**

Funkce systémového telefonu











































Přístup ke schránce	Schránka ● tlačítko naprogramované pro upozornění na čekající zprávu
Dotaz na hovorné	* 6 5
Přesměrování volání	Přesměrování volání ●
Přesměrování volání - vypnutí	Přesměrování volání ○
Parkování	Parkování ● 0 až 9 pozic
Parkování - pokračování v hovoru	Parkování ● 0 až 9 pozic
Vyslání signálu (flash) na externí analogové lince	●
Náhlavní souprava - zapnutí	* 4 9 2
Náhlavní souprava - vypnutí	# 4 9 2
Seznam volajících	# 8 2 seznam ▲ ▼ a ↶
Programování funkce na tlačítko	* 9 1 <input type="text" value="Vyberte tlačítko"/> ● ▲ ▼ ↶

Opakování volby	Opakování volby  nebo 
Reproduktor	Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování  Zapnutí/vypnutí reproduktoru 
Virtuální klávesnice	Virtuální klávesnice  = „Virtuální klávesnice“ je aktivní Virtuální klávesnice  = „Hlavní klávesnice“ je aktivní
Kontrola stavu relé	    

Obsazení externí linky

Funkce	Kód
Externí volání	 
Externí volání pomocí skupiny externích linek	   ...     externí linka
Obsazení specifické externí linky	   ...    
Přístup na internet Zapnutí rezervace	     externí linka
Přístup na internet Vypnutí rezervace	     externí linka
Rezervace externí linky Obsazeno	1) Počkejte na   telefon vyzvání   nebo 2)     .  telefon vyzvání  










Funkce používané při sestavování volání

Funkce	Kód
Zkrácená volba v celém systému	  +    ...   
Individuální zkrácená volba	  +   ...   
Individuální zkrácená volba Programování	   +   ...     číslo   počkejte na 
Režim automatického příjmu hlasitého telefonování Zapnutí	   počkejte na 
Režim automatického příjmu hlasitého telefonování Vypnutí	   počkejte na 
Přímý hovor - přímé posláné zprávy	    pobočka se systémovým telefonem počkejte na   nahrajte zprávu
Interní volání	 pobočka

















Volání skupiny pro převzetí volání (CG)	7 7 0 ... 7 7 9
Volání skupinové přípojky (HG)	7 8 0 ... 7 8 9
Volání skupiny účastníků UCD	7 9 0 ... 7 9 9
Naléhavé volání (obsazená pobočka)	1) (obsazeno) počkejte na nebo 2) ((obsazeno) * 5 8
Horká linka (je-li naprogramována)	
Pohotová linka (je-li naprogramována)	počkejte na
Napojení do hovoru (obsazená pobočka)	obsazeno * 6 2
Vynechání LCR (bypass)	* 4 5 kód operátora + číslo
Prohlížení časového limitu	# 6 5
Tichá kontrola obsazená pobočka	* 9 4 4 obsazená pobočka
Opakované volání Zapnutí (Pobočka se nehlásí nebo má obsazeno)	1) žádná odpověď OPAKOVAT? nebo * 5 8 . Čekejte. Telefon vyzvání nebo 2) Počkejte na . Čekejte. Telefon vyzvání
Zpětné volání Vypnutí	# 5 8
Operátor	9
Použití dočasné MSN pro volání	* 4 1 MSN pozice nebo MSN číslo externí linka externí číslo

Funkce používané během volání

Funkce	Kód
Kód účtu	* 6 0 kód účtu # číslo
Konference	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> číslo * 3
Zpětný dotaz (K ukončení zpětného dotazu počkejte na rozpojení volání)	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/>
Parkování	* 5 6 + 0 ... 9
Zpět z parkování	# 5 6 + 0 ... 9
Zpět z parkování externího volání	* 6 3 + linka

Střídání mezi hovory (Použijte po zpětném dotazu pro příjem druhého nebo tísňového volání)	  * 2 
Dodatečná volba	 +  data
Zpět z přidržení	 * 0 (při obsazení nebo nepřijetí volání)
Předání (Jestliže se používá externí analogová linka naprogramovaná jako s oznamovacím tónem nebo digitální linka, musíte před předáním volání počkat na odpověď. Pro předání bez zpětného dotazu není třeba čekat na odpověď)	<p>Interní</p>   pobočka 

















Funkce používané při příchozím volání

Funkce	Kód
Přístup ke schránce	 skupina hlasové pošty
Přijem druhého volání	 * 5 5 nebo   * 2  nebo UPOZORN. PRIJMOUT? 
Převzetí volání ve skupině	* 5 7 nebo PREVZETI, SKUPINA? 
Cílené převzetí	* 5 9  pobočka
Přesměrování volání na analogové lince:	
Přesměrování volání k externímu číslu	* 1 1  externí linka 
Přesměrování interního volání	* 1 1  pobočka, skupina hlasové pošty, skupina pro převzetí volání nebo fax/DID 
Přesměrování volání Vypnutí	# 1 1
Přesměrování volání při nepřijetí nebo obsazení Zapnutí	* 1 4  pobočka, skupina hlasové pošty, skupina pro převzetí volání nebo externí linka 
Přesměrování volání při nepřijetí nebo obsazení Vypnutí	# 1 4
Funkce „Nerušit“ Zapnutí	* 9 7 
Funkce „Nerušit“ Vypnutí	# 9 7 










EVM (hlasová pošta):	
Přijem zprávy z přidělené pobočky	7 9 0 VM skupina heslo
Přijem zprávy z jiné interní pobočky	7 9 0 VM skupina heslo pobočka/ schránka
Přijem zprávy z externí pobočky	Vaše externí číslo + * heslo pobočka/schránka

Různé funkce

Funkce	Kód
Vstupní telefon u dveří Otvírací mechanismus dveří	* 6 1 nebo * 6 1 pobočka
Alarm Vypnutí	# 9 4 1 4 heslo
Změna hesla pro elektronické zamknutí	* 9 3 aktuální heslo nové heslo potvrďte nové heslo
Elektronické zamknutí Zapnutí	* 6 6 heslo
Elektronické zamknutí Vypnutí	# 6 6 heslo
Obsazovací tón, má-li pobočka obsazeno Zapnutí	* 9 4 1 1
Obsazovací tón, má-li pobočka obsazeno Vypnutí	# 9 4 1 1
Programovací režim systému Zapnutí	* 9 5 heslo kódy
Vypnutí funkcí (přesměrování volání, „Nerušit“, náhlavní souprava, zabezpečení dat, buzení, zpětné volání a automatický přijem hlasitého telefonování)	# 0
Jazyk/nastavení země	* 9 4 1 2 číslo země
Přihlášení skupiny pro převzetí volání (CG) a skupinové přípojky (HG)	* 8 5 skupina (jestliže patří k několika skupinám)
Odhlášení skupiny pro převzetí volání (CG) a skupinové přípojky (HG)	# 8 5 skupina (jestliže patří k několika skupinám)
Sledování místnosti (chůvička)	* 8 8
Hudba při čekání Zapnutí	* 9 4 1 0 hudba
Hudba při čekání Vypnutí	# 9 4 1 0
Vzdálená konfigurace aplikací HiPath 1100 Manager	* 9 9 2



Vzdálená konfigurace pomocí MF telefonu (s tónovou volbou)	<p>1) Lokální pobočka hovoří se vzdáleným administrátorem:</p> <p>*991 </p> <p>Vzdálený administrátor musí poskytnout:</p> <p> heslo  programovací kódy.</p> <p>2) Vzdálený administrátor volí číslo systému a je obslužen faxem/DID funkcí:</p> <p>*95  heslo  programovací kódy.</p>
Zabezpečení dat Zapnutí	*490 
Zabezpečení dat Vypnutí	#490 
Relé Zapnutí (pouze pro HiPath 1120)	*90
Relé Vypnutí (pouze pro HiPath 1120)	#90
Noční režim Zapnutí	*44  heslo
Noční režim Vypnutí	#44  heslo
Upozornění na druhé volání Zapnutí	 #87 
Upozornění na druhé volání Vypnutí	 *87 
Změna CoS (třída služby)	*508  pobočka  heslo 

Buzení

Funkce	Kód
Buzení (denně)	*461  čas (např. 1230) 
Buzení (denně kromě víkendů)	*462  čas (např. 1230) 
Buzení (po určitém časovém období)	*463  čas (např. 1230) 
Buzení (pro určené datum a čas)	*464  datum/čas (např. 24121830) 
Buzení Vypnutí	#46 

Funkce skupiny účastníků UCD




















Funkce	Kód
Agent je k dispozici	*402
Agent není k dispozici	#402
Volání skupiny účastníků UCD	790...799
Přihlášení do skupiny účastníků UCD	*401  skupina (jestliže pobočka patří k více než jedné skupině)

Odhlášení od skupiny účastníků UCD	 4 0 1
Agent UCD ve službě	* 4 0 3
Agent UCD mimo službu	 4 0 3
Zobrazení velikosti fronty pro agenta UCD	* 4 0 5

Satelitní PABX

Funkce	Kód
Vyslání signálu (flash) na externí analogové lince	 * 5 1
Provoz jako satelitní PABX	8 9 0 ... 8 9 9  číslo linky

Zvláštní funkce pro ISDN linky

Funkce	Kód
Okamžité přeměrování volání pro MSN Zapnutí	* 6 4 1  externí   MSN
Okamžité přeměrování volání pro MSN Vypnutí	 6 4 1 
Přeměrování volání - při nepřijetí, pro MSN Zapnutí	* 6 4 2  externí   MSN
Přeměrování volání - při nepřijetí, pro MSN Vypnutí	 6 4 2 
Přeměrování volání pro MSN, je-li linka obsazena Zapnutí	* 6 4 3  externí   MSN
Přeměrování volání pro MSN, je-li linka obsazena Vypnutí	 6 4 3 
Identifikace zlomyslných volajících (zachycení volání)	 * 8 4
Omezení pro posílání MSN Zapnutí	* 8 6
Omezení pro posílání MSN Vypnutí	 8 6
Používání funkcí poskytovaných nosným kmitočtem v ISDN síti	* 5 0 3  externí  ISDN kód



Poznámka:

Kódy funkcí lze změnit pomocí HiPath 1100 Manager. V tomto případě se zeptejte správce systému.

www.siemens.cz/enterprise



Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

Použité značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG nebo jejich příslušných majitelů.

Copyright © Siemens Enterprise Communications s.r.o., člen skupiny Siemens, držitel licence Siemens AG k obchodní značce Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10

Objednací číslo: A31003-K1270-U108-2-2D19

Všechna práva vyhrazena.

0309